

PRODUCTO:

SECAMANOS DRYNOW



CONSIDERACIONES DE DISEÑO:

Secamanos con circuito de detección automática de voltaje, para una mejor estabilidad del producto.



ACABADOS



Acero Inoxidable



Blanco



OPERACIÓN

Al colocar las manos debajo del sensor infrarrojo, se genera una velocidad de secado instantáneo, evaporando la humedad con aire caliente, completando el ciclo de secado en 8 segundos.



ESPECIFICACIONES

- La placa de montaje esta hecha de hierro fundido de espesor de 1/4" con acabado esmalte de porcelana para la máxima durabilidad.
- Cuenta con un circuito de detección automática de voltaje, el cual se ajusta instantáneamente de 115/230V~ (208V~).
- Resistente al vandalismo.
- Utiliza 1/6 de la energía convencional y su costo es 25 veces menor a la inversión de toallas de papel para operar.



MATERIALES

Placa de montaje: Hierro fundido, cubierto en acero inoxidable pulido.



INSTALACIÓN

- Consultar la tabla de alturas recomendadas para colocar la unidad.
- Una vez que se trazo la altura para colocar la unidad fije firmemente la placa a la pared. Para muros de mampostería, utilice taquetes de expansión de diámetro 1/4 de pulgada.
- Para cableado sobre la superficie de la pared, abra los preagujeros de la tapa del sensor infrarrojo, y de la placa.
- Unir los 2 cables al soporte de la rejilla de ventilación, usando un conector que sujete adecuadamente el cable al secamanos.
- Asegure el cable de tierra al tornillo de fijación de tierra de la placa base. Instalar la cubierta del secamanos con los tornillos de seguridad, que se colocan en la parte baja de la cubierta, junto a la salida de aire.

• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento del aparato por una persona responsable de seguridad.

• Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

SIMBOLOGÍA




TIERRA



ADVERTENCIA: No utilizar este aparato dentro de tinas de baño, regaderas, lavabos u otros recipientes o contenedores de agua.



IPX1

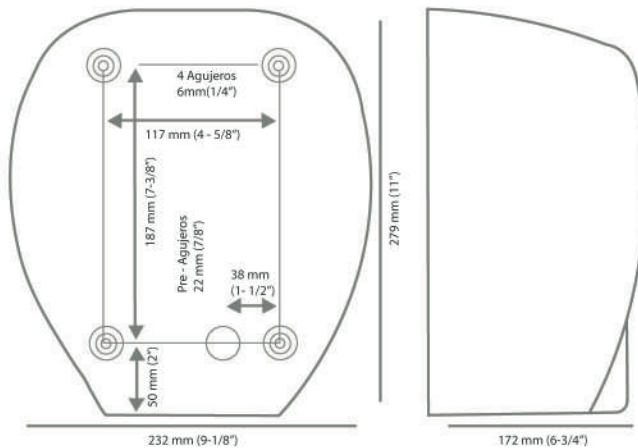

Distancia de la base del secador al piso:

Hombres	119 cm
Mujeres	112 cm
Niños 8-10 años	90 cm
Niños 11- 13 años	97 cm
Niños 14-16 años	112 cm
Capacidades diferentes	91 cm

ESC. S/E **ACOT.** MM. / PULG **FECHA:** 29- ENERO -2020

ELABORO:

No. PLANO: